


Cyclones type HR pour dépoussiérage de fumées

Ils peuvent être utilisés pour différentes applications telles que :


- Tables d'oxycoupage,
- Découpe plasma,
- Torches aspirantes,
- etc.

Donc sur fumées chargées mais lorsque la filtration n'est pas nécessaire.

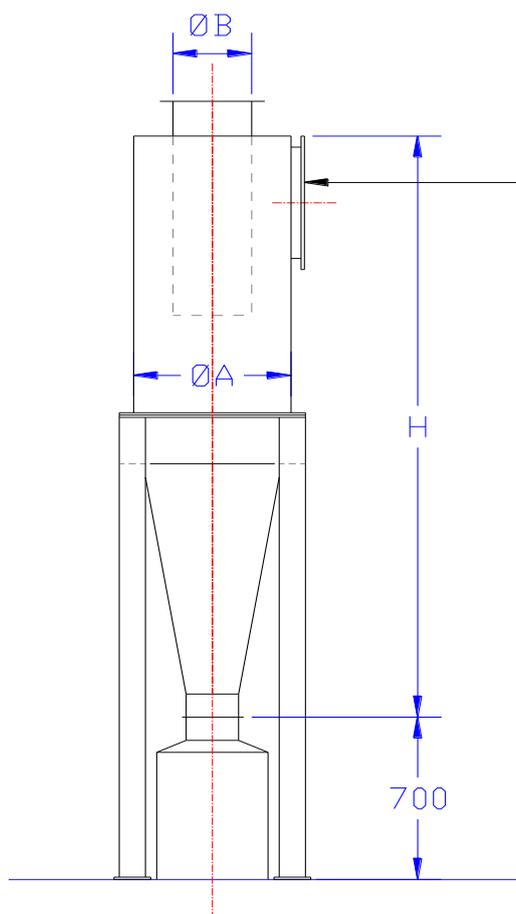

Prévoir pièce d'entrée (RAC)

DIAGRAMME DES PERFORMANCES

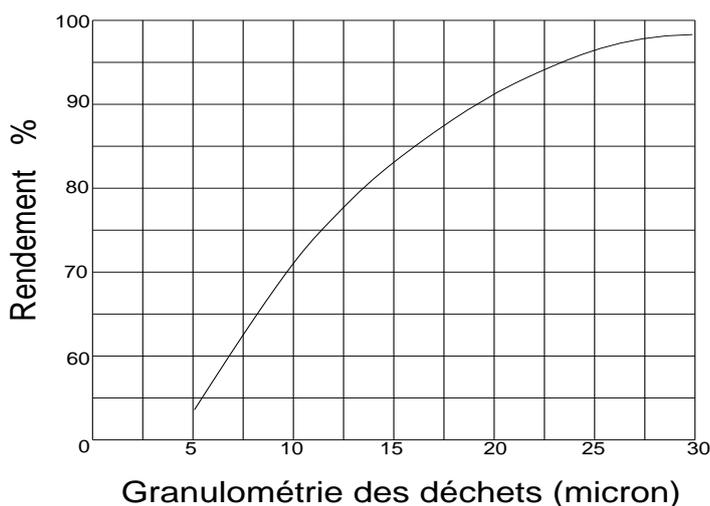

Cyclone HR (ØA)	Débit moyen m ³ /h	H mm	Ø B mm	Entrée mm
300	1000	1200	150	240 × 75
400	2000	1600	200	320 × 100
500	3000	2000	250	400 × 125
600	4500	2400	300	480 × 150
700	6500	2800	350	560 × 175
800	8500	3200	400	640 × 200
900	10000	3600	450	720 × 225

Caractéristiques données à titre indicatif susceptibles d'être modifiées sans préavis.

- Construction en tôle d'acier galvanisée 15/10^{ème} ou 20/10^{ème} selon modèle,
- Livré avec pieds et bidon de récolte,
- Prévoir en plus (selon Ø) : 1 RAC d'entrée et un chapeau ou un coude terminal.